

KLIMAGIEL®

L'ARIA CHE TI RISPETTA.

Istruzioni per l'Installazione

**Canale semicircolare in tessuto
bipendinato con cavo**

Istruzioni originali - IT



1 INFORMAZIONI GENERALI

1.1 DESTINATARI DEL DOCUMENTO E MANSIONI

Il presente Documento è destinato al personale Tecnico Installatore che è in possesso dei requisiti tecnico-professionali per eseguire interventi specialistici sul prodotto, nel rispetto delle istruzioni contenute nel presente Documento e in conformità alle norme di sicurezza di riferimento.

1.2 UTILIZZO DI SIMBOLI

Per richiamare l'attenzione degli utilizzatori ai fini di un uso corretto e in sicurezza del prodotto, si adotta nel presente Documento il seguente simbolo grafico:

	Il simbolo è utilizzato per richiamare l'attenzione su informazioni particolarmente importanti.
---	---

Nel presente Documento si adottano, inoltre, i simboli grafici elencati nella seguente tabella per rappresentare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

Il simbolo di ciascun dispositivo verrà richiamato ogniqualvolta una specifica operazione descritta nel presente Documento ne richieda l'uso.

SIMBOLO	SIGNIFICATO
	Segnala l'obbligo di utilizzare guanti protettivi nell'eseguire le operazioni a cui è associato.
	Segnala l'obbligo di utilizzare scarpe protettive nell'eseguire le operazioni a cui è associato.
	Segnala l'obbligo di utilizzare un casco protettivo nell'eseguire le operazioni a cui è associato.
	Segnala l'obbligo di utilizzare una mascherina protettiva nell'eseguire le operazioni a cui è associato.

Tab. 1 Simboli grafici adottati per DPI

1.3 DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

Ciascun componente principale del prodotto è identificato da un codice di identificazione descritto a seguire. I codici di identificazione sequenziali forniscono un'indicazione della sequenza di montaggio.



1.3.1 Codice di identificazione del prodotto in tessuto

Il codice di identificazione del prodotto in tessuto è riportato sull'etichetta cucita all'interno dei componenti principali del prodotto.

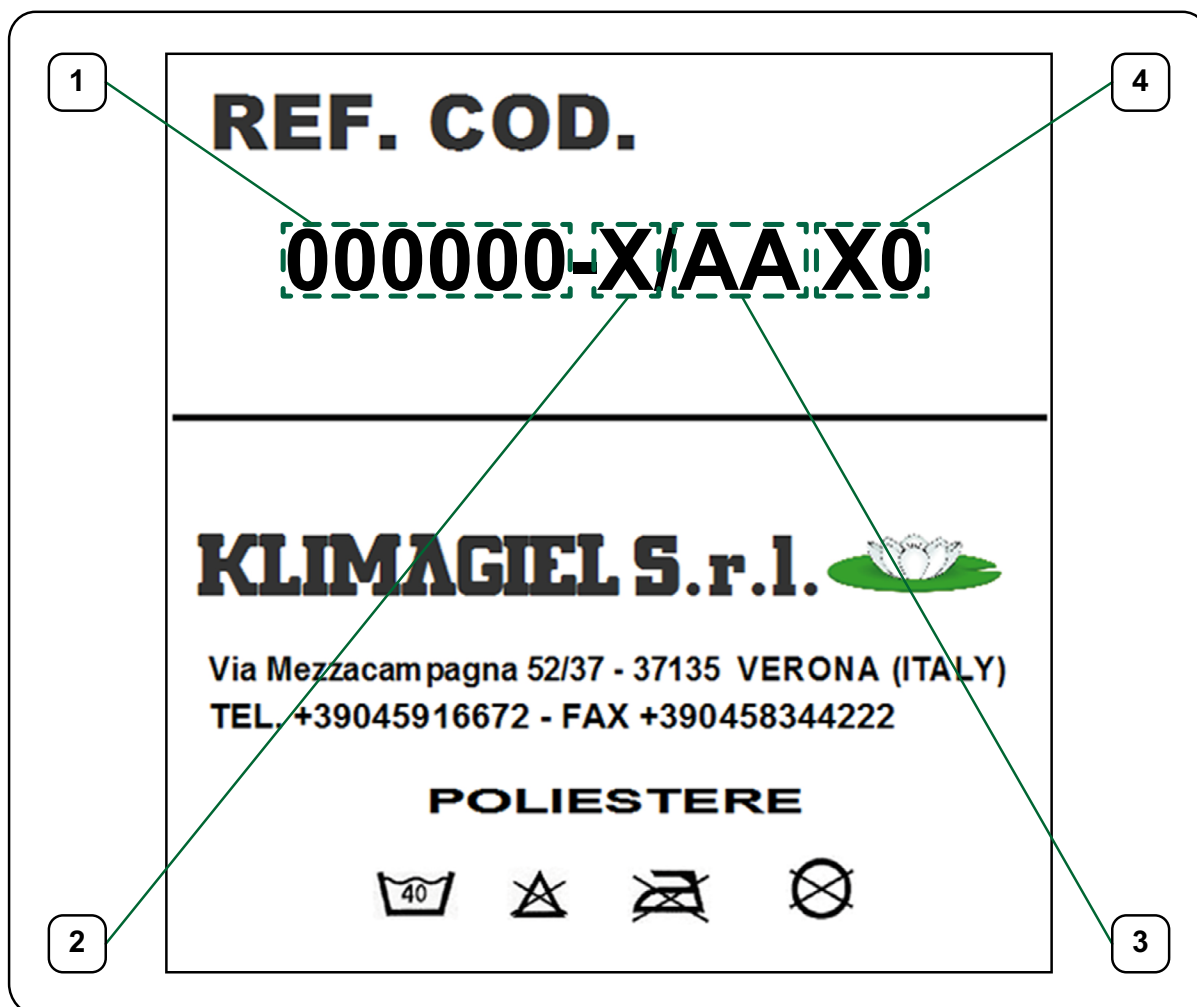


Fig. 1 Codice di identificazione del prodotto in tessuto

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
1	Numero di commessa
2	Codice del Paese di installazione del prodotto
3	Anno di costruzione del prodotto
4	Codice identificativo del componente del prodotto (fare riferimento alla documentazione fornita a corredo del presente Documento, in particolare ai disegni tecnici)

Tab. 2 Codice di identificazione del prodotto in tessuto




2 CANALE SEMICIRCOLARE IN TESSUTO BIPENDINATO CON CAVO

2.1 DESCRIZIONE GENERALE

Il prodotto è un canale semicircolare in tessuto bipendinato con cavo.

A seguire sono descritti i componenti principali del prodotto.

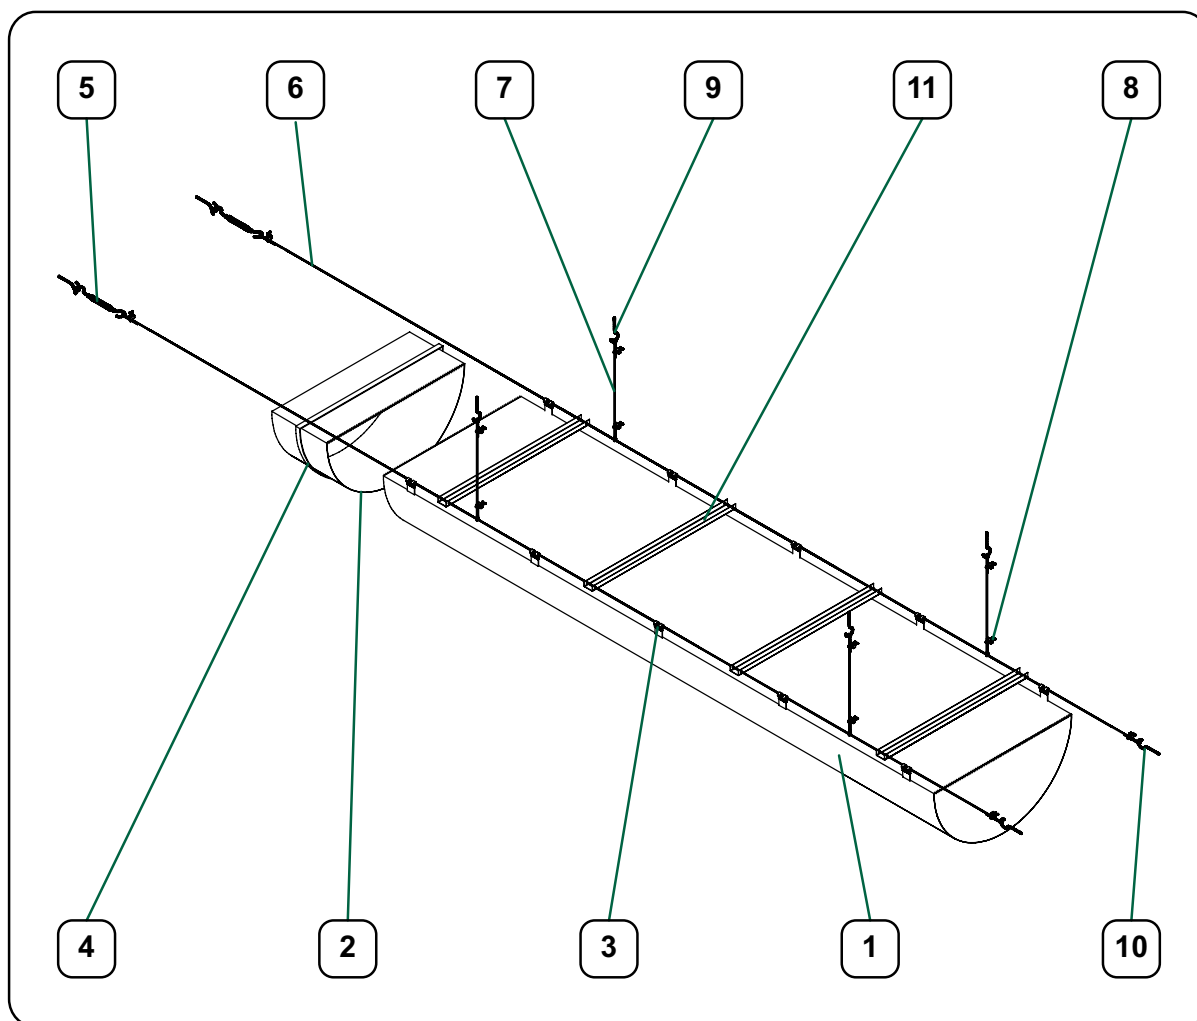



RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	A CURA DEL CLIENTE	DISPONIBILE SU RICHIESTA
1	Canale, composto da: - tratti intermedi; - tratto iniziale; - coperchio terminale.		
2	Cerniere		
3	Pendini		
4	Fascetta metallica		
5	Tendicavo		
6	Cavo		
7	Cavetti		
8	Morsetti		
9	Agganci a soffitto	X	
10	Agganci a parete	X	
11	Distanziali metallici	X	X

Tab. 3 Descrizione generale



2.2 ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE




Per le operazioni di installazione è necessario predisporre un kit di utensili standard.


Per le operazioni di installazione **è obbligatorio** utilizzare i seguenti DPI:




Installare degli agganci a parete in posizione rialzata di 40 mm rispetto il filo superiore del canale, salvo specifiche condizioni contrattuali.

Installare gli agganci a parete con interasse **(R)** pari al diametro del canale, facendo riferimento alla documentazione fornita a corredo del presente Documento.

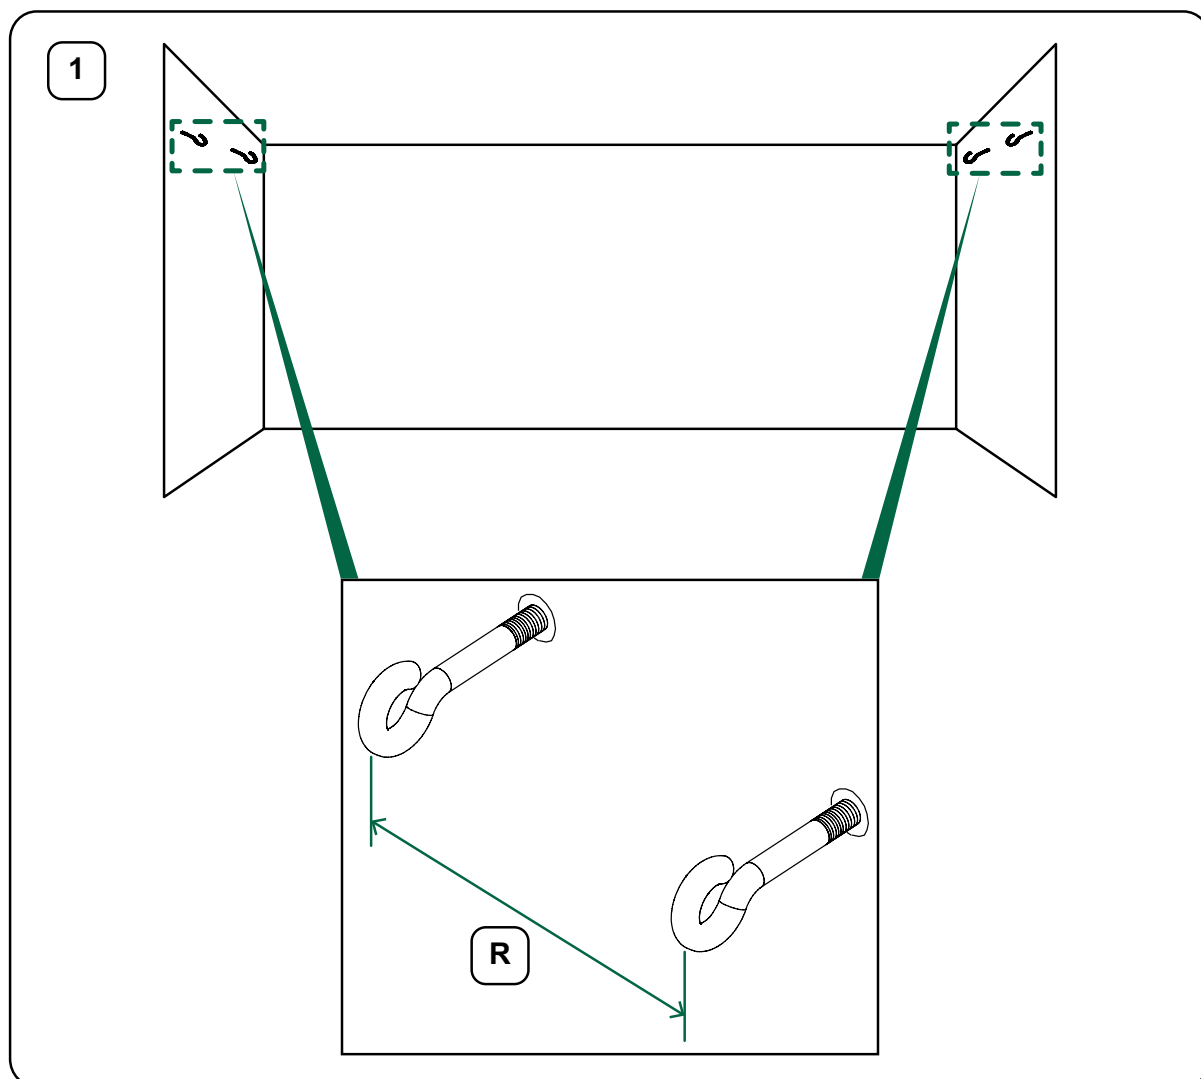


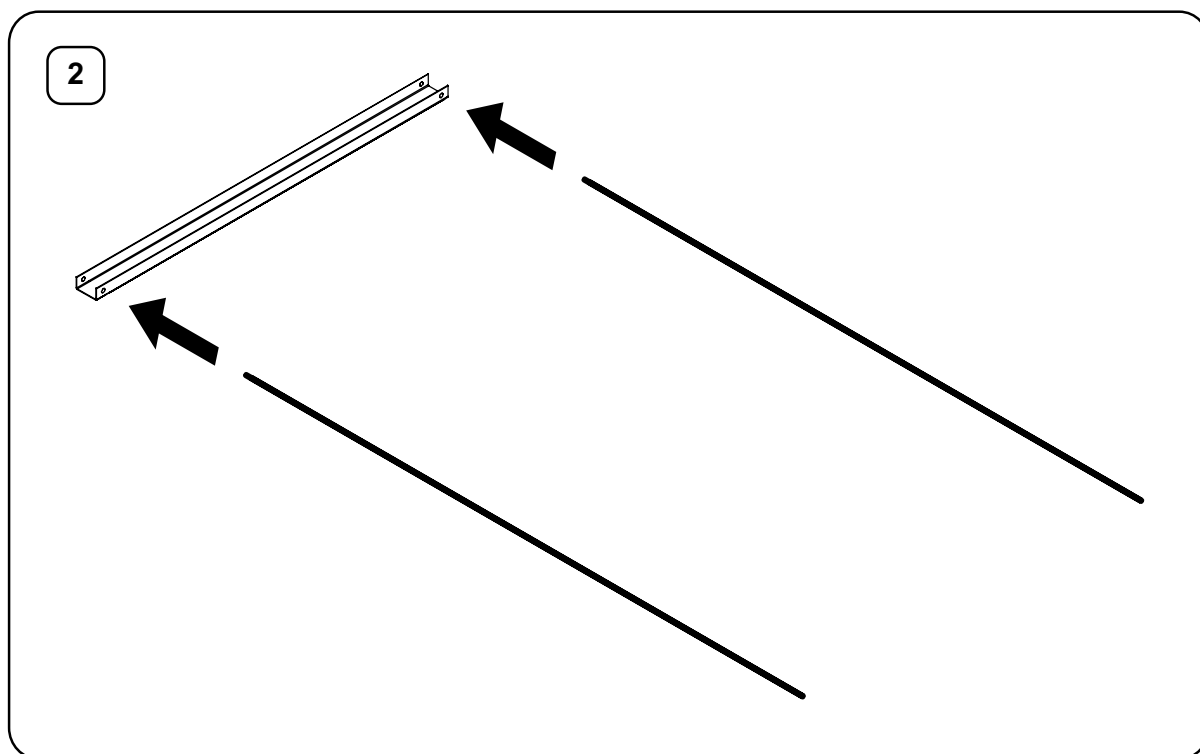



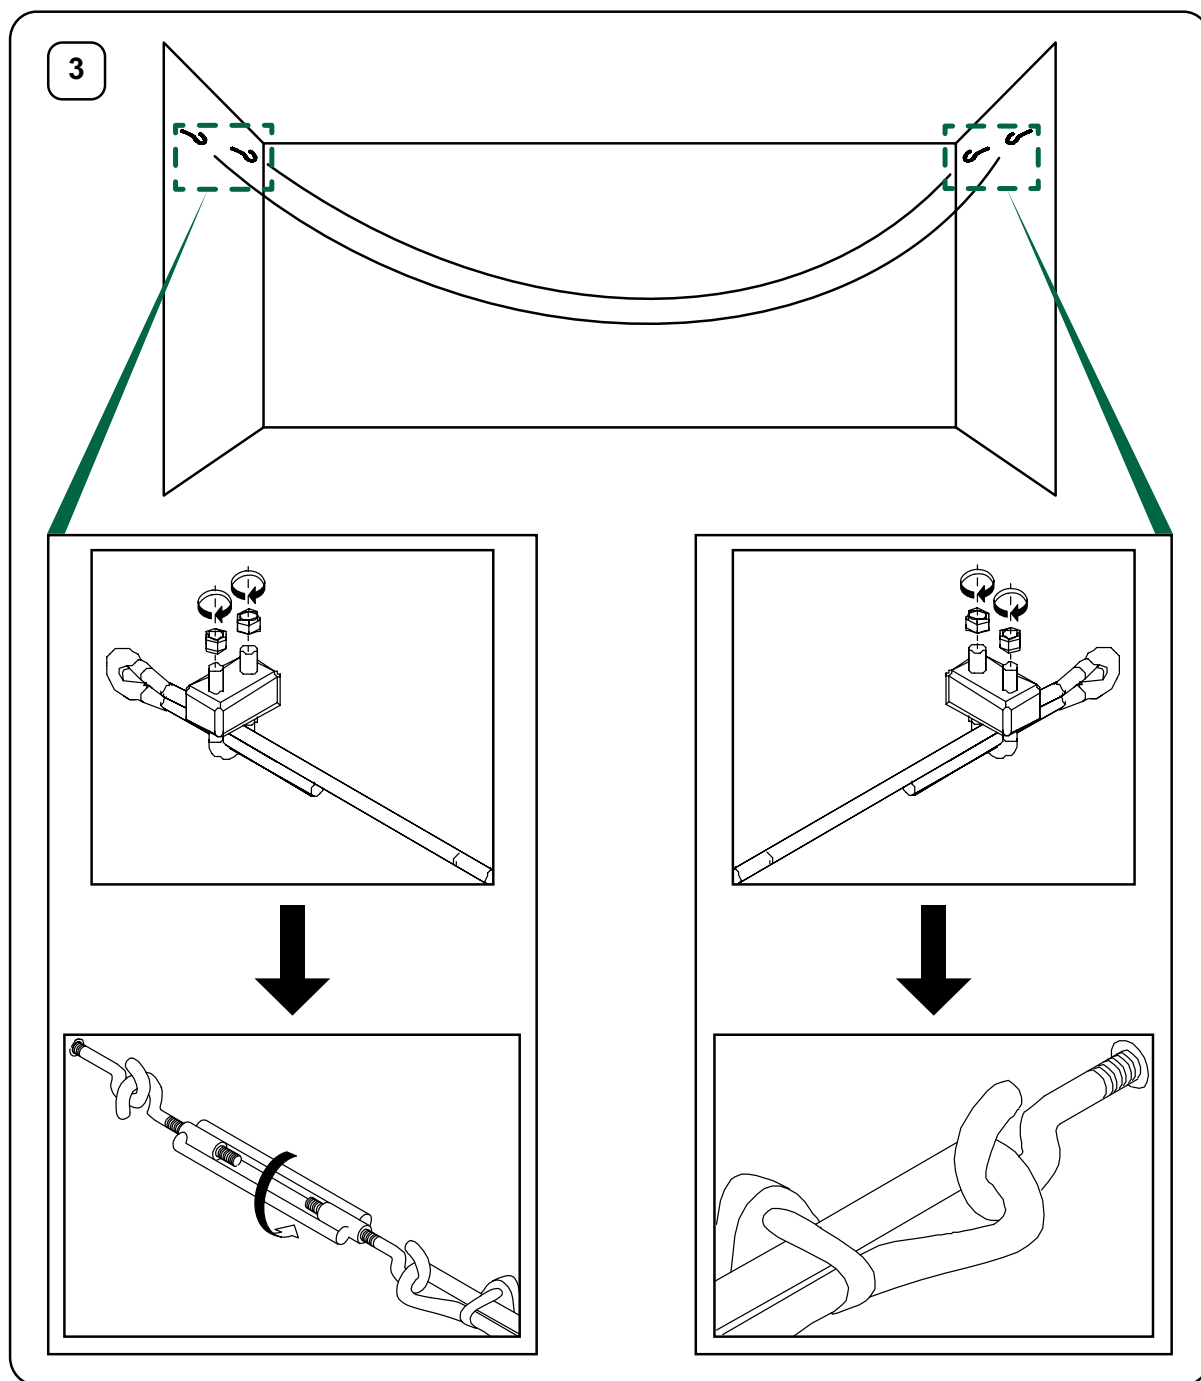





Posizionare i distanziali metallici con interasse consigliato (**G**) pari a 1,5 m.
Installare dei rompitratta con interasse consigliato (**D**) pari a 5 m.

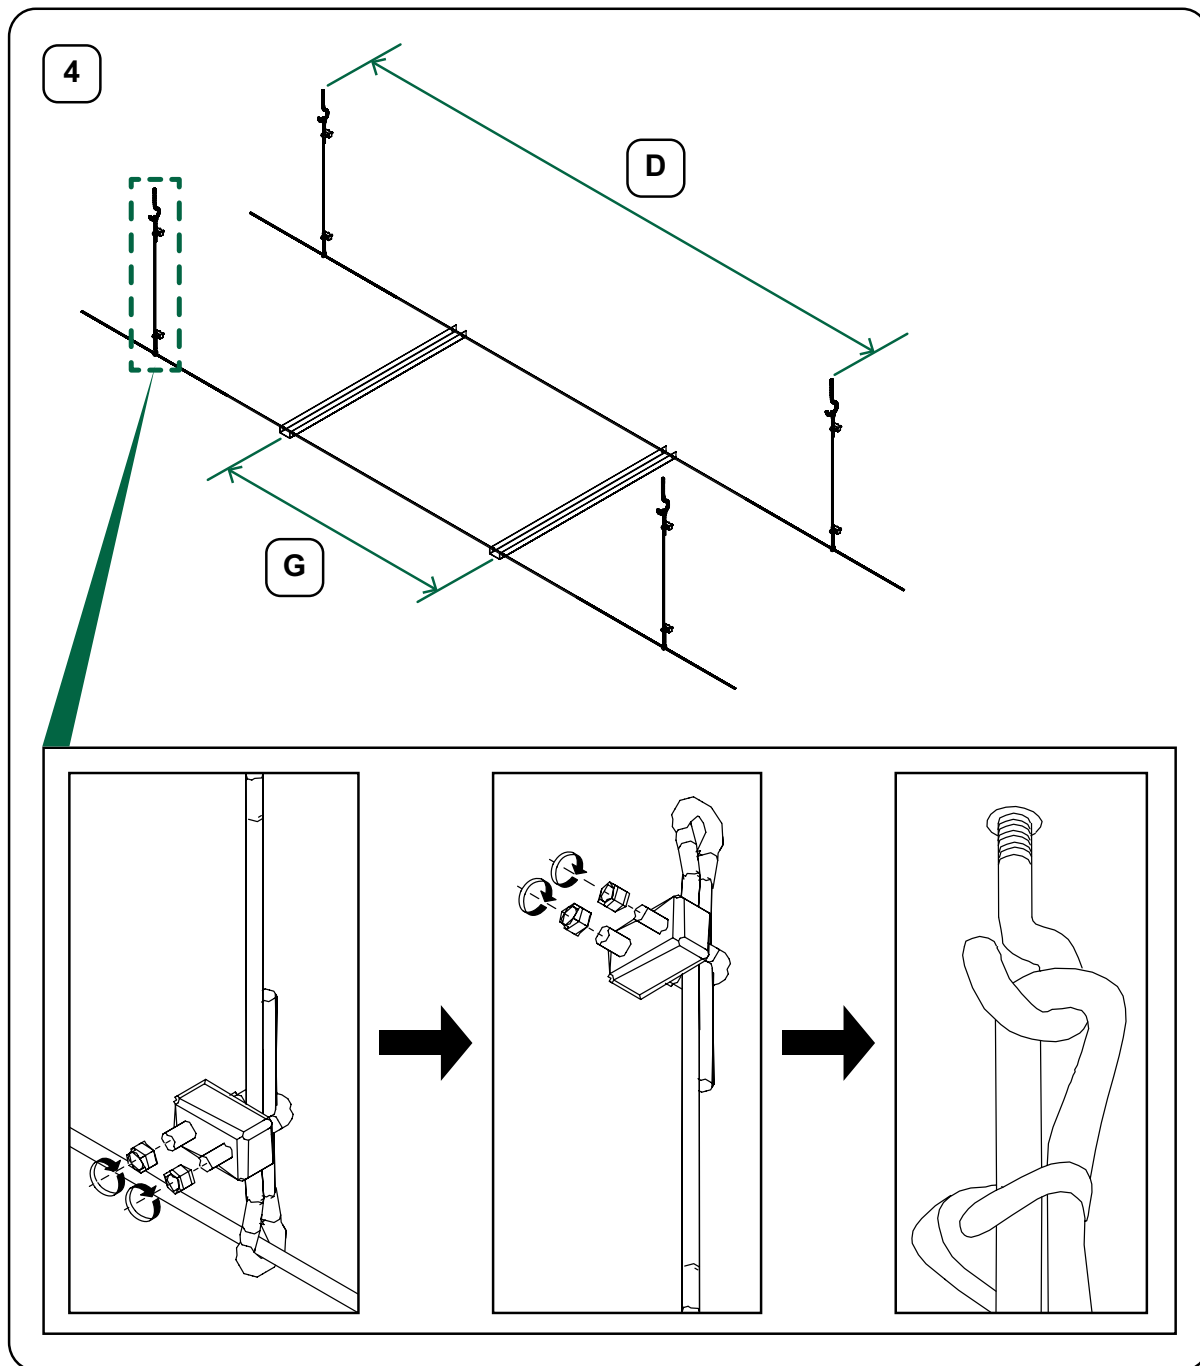

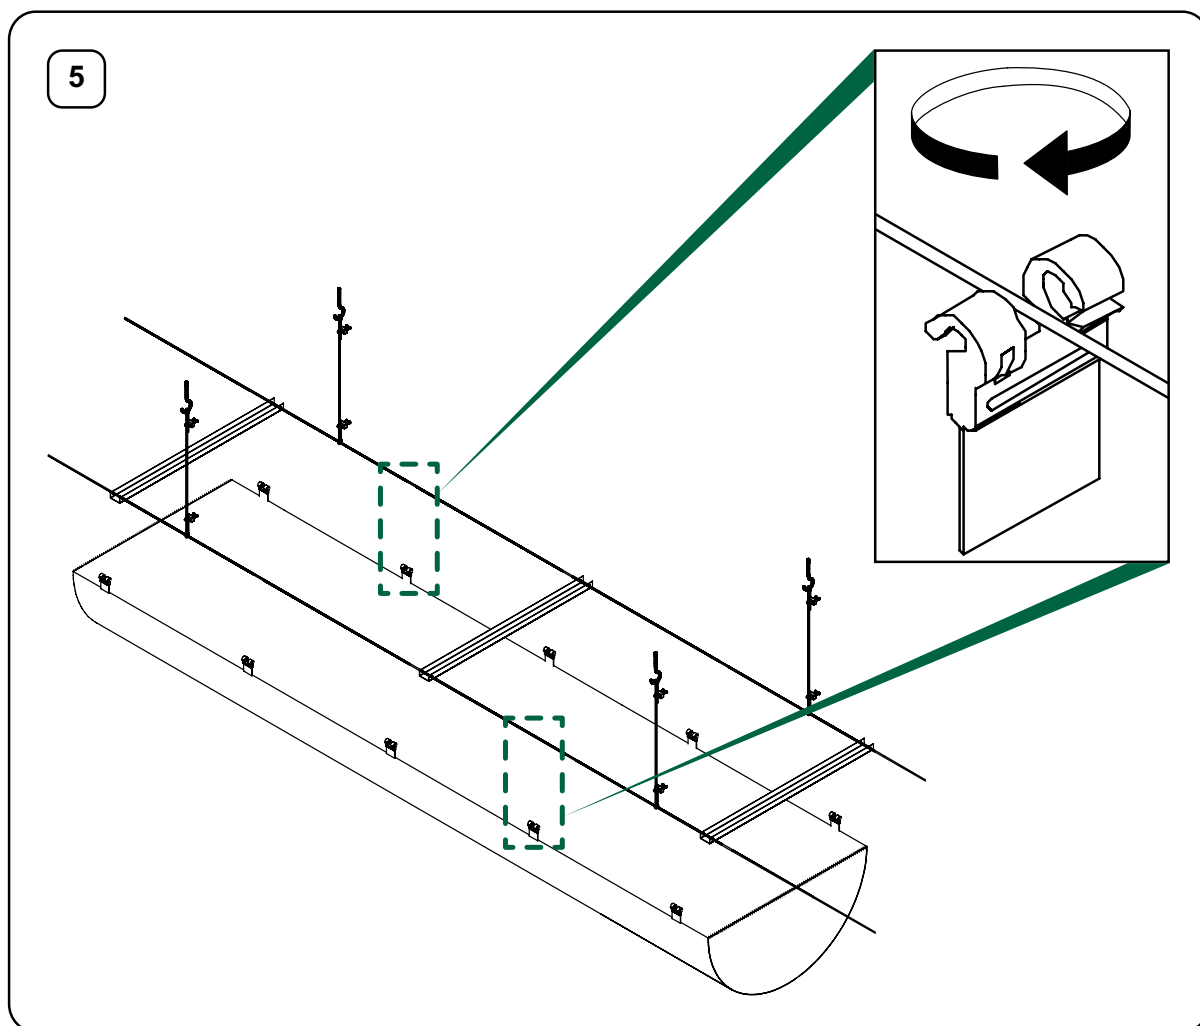

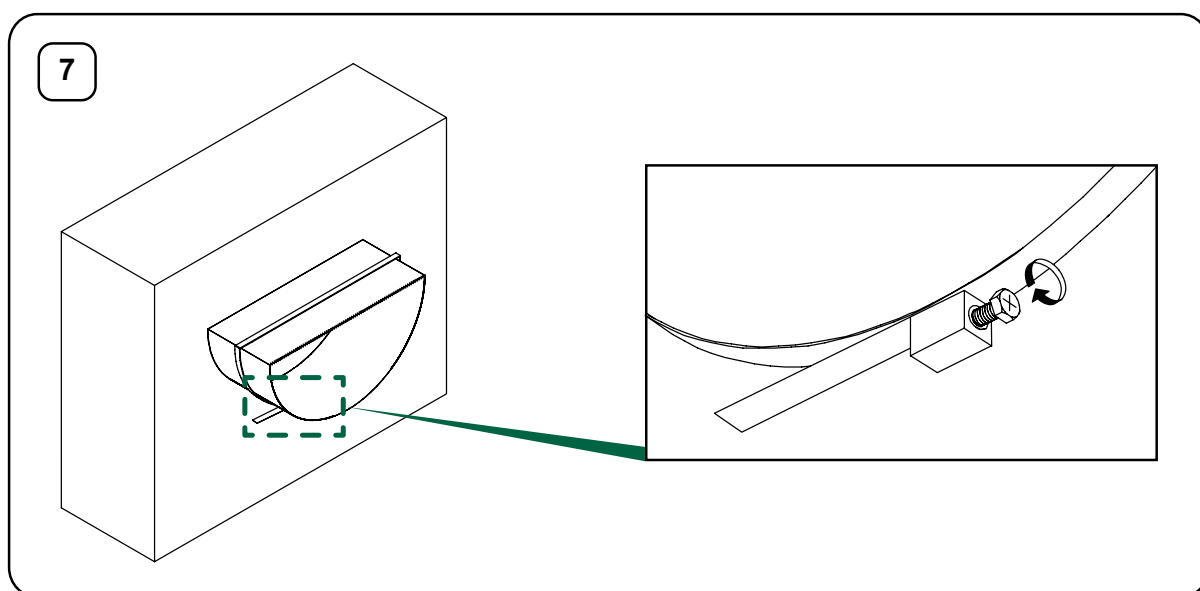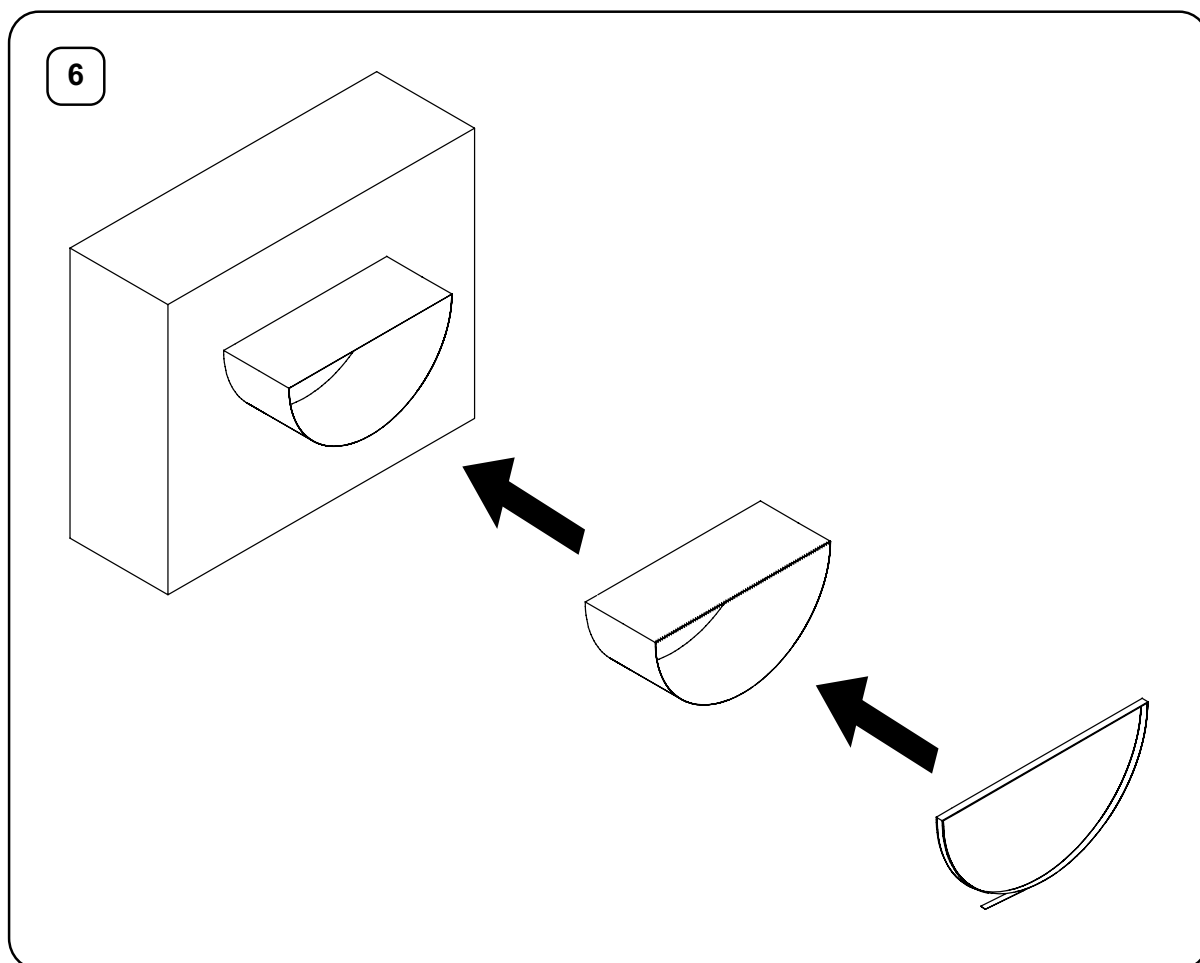

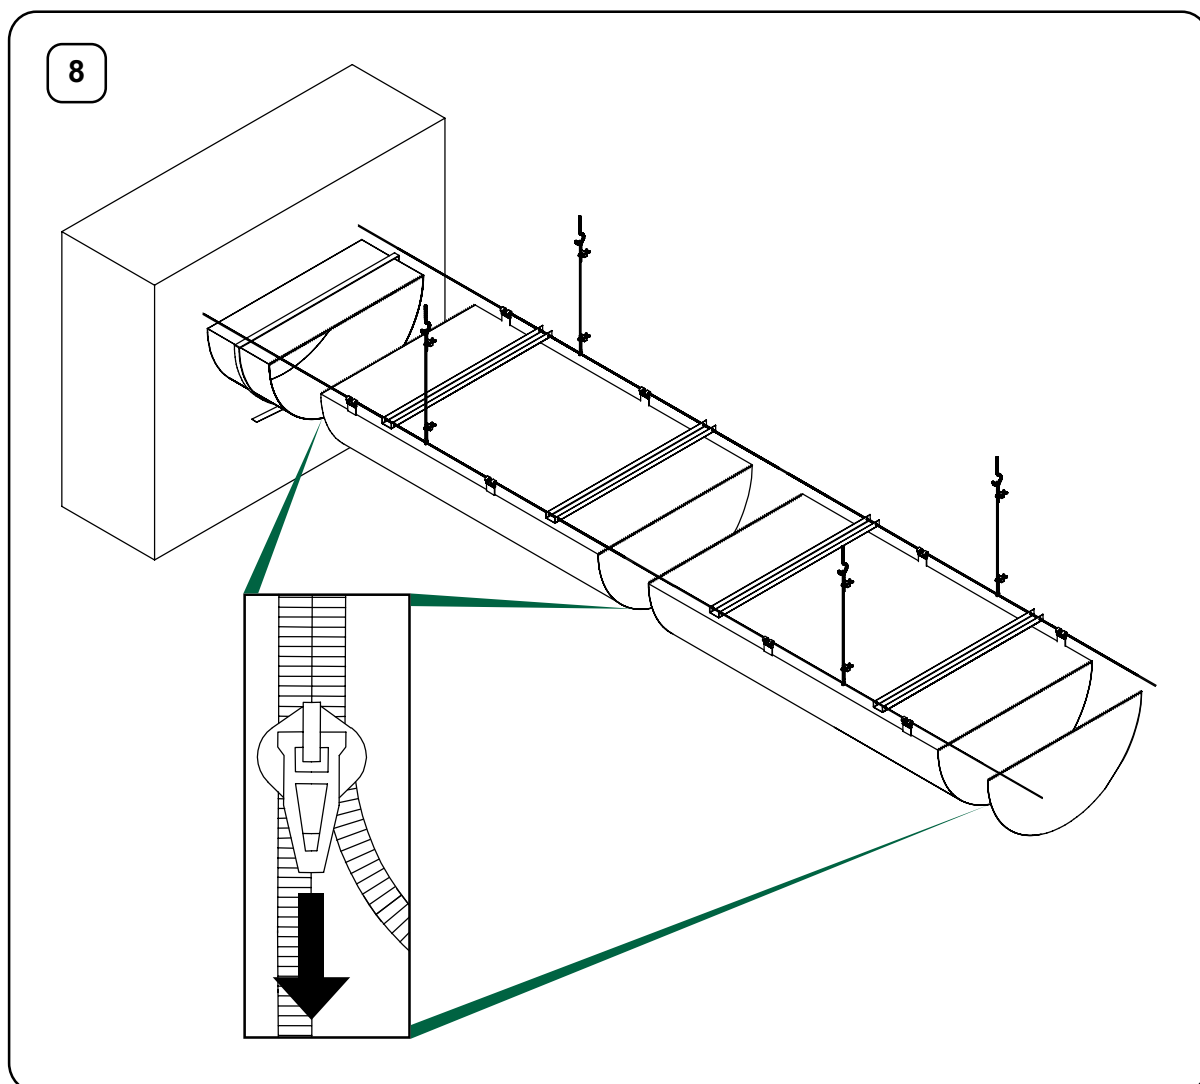

3 ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE

	Per gli interventi di manutenzione della macchina è obbligatorio utilizzare i seguenti DPI:   
---	---

La manutenzione prevede la pulizia generale del canale, da eseguire **al bisogno**.

3.1 PULIZIA CANALI IN TESSUTO EUROCLASSE B, S1 - D0

	Per la pulizia del canale è obbligatorio rispettare le seguenti prescrizioni:    
---	---

Per la pulizia del canale eseguire nell'ordine le seguenti operazioni:

1. smontare il canale;
2. eseguire un ciclo di lavaggio, a mano o a macchina, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - utilizzo di detersivo neutro,
 - temperatura pari a 40 °C,
 - durata massima pari a 15 min;
3. se necessario, risciacquare il canale;
4. se necessario, eseguire un nuovo ciclo di lavaggio;
5. lasciare asciugare il canale a temperatura ambiente;
6. rimontare il canale.

	Se si desidera richiedere il servizio di lavaggio contattare il Fabbricante.
---	--



3.2 PULIZIA CANALI IN FIBRA DI VETRO EUROCLASSE A1



Per la pulizia del canale **è obbligatorio** rispettare le seguenti prescrizioni:



Per la pulizia del canale eseguire nell'ordine le seguenti operazioni:

1. *smontare il canale;*
2. *eseguire un ciclo di lavaggio a mano a temperatura massima pari a 40 °C;*
3. *se necessario, risciacquare il canale;*
4. *se necessario, eseguire un nuovo ciclo di lavaggio;*
5. *lasciare asciugare il canale a temperatura ambiente;*
6. *rimontare il canale.*



Se si desidera richiedere il servizio di lavaggio contattare il Fabbricante.